VÉRANDA

« Galerie couverte, vitré ou non, disposé en saillie ou non, située à l'extérieur d'un bâtiment et non utilisée comme pièce habitable ».

Toute véranda doit respecter les normes suivantes :

- La véranda ne pourra pas servir à une fin d'habitation ;
- La véranda ne doit pas être isolée ni chauffée de manière à être utilisée en période hivernale ;
- Un mur extérieur et une porte extérieure devront séparer la véranda de l'habitation.

Les normes applicables pour les vérandas sont spécifiées au tableau suivant :

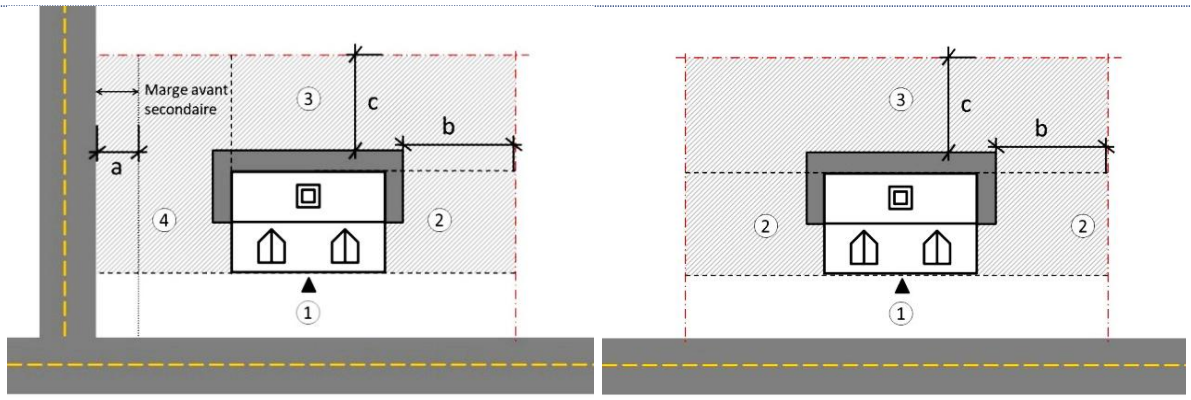

LOT D'ANGLE (DROIT) LOT RÉGULIER

Sujet	Norme
Localisation autorisée	④ Cour avant secondaire ② Cour latérale ③ Cour arrière
Distance minimale d'une ligne de terrain :	
Avant	-
Avant secondaire(a)	Marge établie pour le bâtiment principal
Latérale (b)	1,5 mètre
Arrière (c)	1,5 mètre
Distance minimale du bâtiment principal	-
Distance minimale avec un autre bâtiment accessoire	1,5 mètre
Hauteur maximale	Jamais supérieur à la hauteur du bâtiment principal
Superficie maximale	-